



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Офис продаж:
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1
Тел/факс: +7 (495) 640-64-40
E-mail: info@bildex.ru

Производство:
155523, Ивановская обл., г.Фурманов,
ул. Д. Бедного, д.71.
Тел/факс:
+7 (49341) 2-22-83, 2-29-57

www.bildex.ru



GLANCE



FASAD



SCRATCH



FORMA



CHAMELEON



SPARK

**Яркая палитра
Ваших проектов**


Gold Nacre / BP 1602



Blue Nacre / BP 1603



Red Nacre / BP 1604

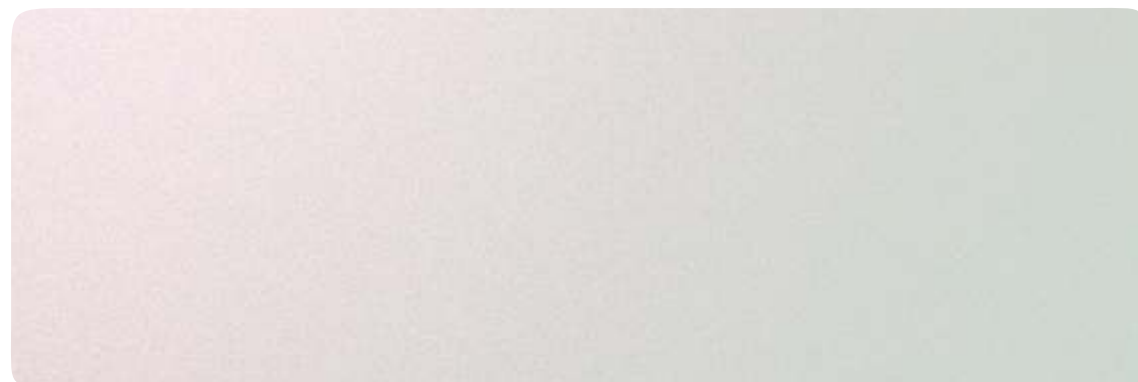

Silver Nacre / BP 1600



Green Nacre / BP 1601



Физико - механические свойства покрытий NACRE

Параметр	Стандарт	Значение
Основа покрытия		PVDF
Толщина покрытия, мкм	ECCA T1	30 - 40 мкм
Блеск 60°	ECCA T2	30 - 70 ед.
Адгезия	ECCA T6	0
Твердость по карандашу	ECCA T4	не менее HB
Истирание МЭК	ECCA T11	100
Гибкость Т-изгиб	ECCA T7	не более 1Т
Стойкость к обр. удару, Дж	ECCA T5	не менее 10 Дж
Стойкость к воздействию соляного тумана	ECCA T8	1000 часов (распространение коррозии от надреза не более 2 мм)
Стойкость к влажности	ECCA T25	4000 часов
Ускоренные климатические испытания	ГОСТ 9.104-79 в условиях экспл. УХЛ1	30 лет
Внешние климатические испытания: Испытательный полигон во Флориде	ASTM D 4141-01 метод А	10 лет (изменение цвета ΔE не более 5,0)